

Reifenfüller



Tankstellenstecker, mit 0,3 m Füllschlauch

PR1

12.02



Momentenstecker, geeicht mit 0,5 m Füllschlauch
Momentenstecker, geeicht mit 2,0 m Füllschlauch

PR2

12.02

PR2-2

12.02



Momentstecker, geeicht

PR3

12.02



Momentstecker, geeicht mit 0,5 m Füllschlauch
Momentstecker, geeicht mit 1,5 m Füllschlauch
Momentstecker, geeicht mit 3,0 m Füllschlauch

PR4

12.02

PR4-1


12.02

PR4-3

12.02



Beschreibung	Reifenfüller mit gut ablesbarer Skala und angenehmer Ergonomie.
Luftanschluss	¼" BSPT, Stecknippel im Lieferumfang
Fließdruck	max 15 bar für PR1, max. 10 bar für PR2 und max 12 für PR4 in Betrieb. Mindest-Leitungsquerschnitt Ø 8 mm innen.
Medium	trockene und gereinigte Druckluft
Skala	Mit weißem Untergrund, schwarzer psi- und blauer bar-Skala für PR1, mit weißem Untergrund, schwarzer bar-Skala für PR2 und PR3.
Gehäusewerkstoff	Aluminium-Legierungen

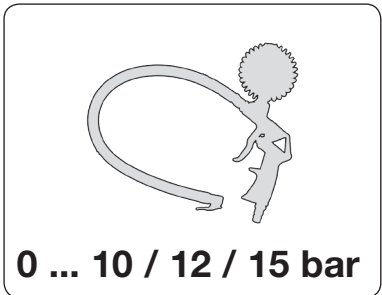

Beschreibung	Gewicht	Anzeigebereich	Bestell-Nummer	Anwendung
	kg	bar		Automotive / Industrie


Reifenfüllpistole PR

<p>Manometer mit bar- und psi-Skala</p> <p>Preisgünstiger Reifenfüller mit 0,3 m Schlauch und Tankstellenstecker. Druckablass über Knopf hinten am Handgriff.</p> <p>Gummigeschütztes Manometer</p> <p>Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.</p>	0,35	0 ... 15	PR1	A / I
<p>Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala</p> <p>Reifenfüller mit 0,5 m Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala.</p> <p>Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung seitlich am Gehäuse.</p> <p>PR2-2 mit 2 m Füllschlauch</p> <p>Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.</p>	0,43 0,60	0 ... 10 0 ... 10	PR2 PR2-2	A / I A / I
<p>Geeichtes Manometer in bar</p> <p>Reifenfüller mit 150 cm Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala mit 0,1 bar Teilung.</p> <p>Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung oberhalb am Bedienhebel.</p> <p>Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad Werkstätten.</p>	0,6	0 ... 11	PR3	A / I
<p>Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala</p> <p>Reifenfüller mit Momentstecker und gut ablesbarer Ø 80 mm großen Skala.</p> <p>PR4 mit 0,5 m Schlauch</p> <p>PR4-1 mit 1,5 m Schlauch</p> <p>PR4-3 mit 3,0 m Schlauch</p> <p>Gummigeschütztes Manometer und feinfühliges Bedienhebel zum Befüllen und Ablassen.</p> <p>Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad Werkstätten.</p>	0,80 0,90 1,00	0 ... 12	PR4 PR4-1 PR4-3	A / I A / I A / I



Zubehör, lose beigelegt

Momentstecker	Ø 7,5 mm	für PR2 und PR3	ZR3-MS	A / I
	Ø 6,1 mm	für PR4	ZR4-MS	A / I
"Quick"-Stecker	Ø 6,1 mm	für PR4	ZR4-QS	A / I
Tankstellenstecker	Ø 6,1 mm	für PR4	ZR4-TS	A / I
Füllschlauch mit Momentstecker	0,5 m	für PR2	ZR2-SS	A / I
	0,5 m	für PR4	ZR4-SS	A / I
	1,5 m	für PR3	ZR3-S	A / I
	1,5 m	für PR4-1	ZR4-S1	A / I
	2,0 m	für PR2-2	ZR2-S	A / I
	3,0 m	für PR3	ZR3-S3	A / I
	3,0 m	für PR4-3	ZR4-S3	A / I

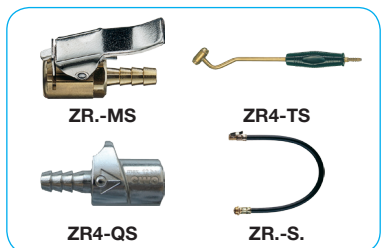

Zubehör, weitere Informationen und Abbildungen siehe Kapitel Zubehör

PDF
www.airapp.de

Bestellbeispiel:
PR1