

Seite

## Reifenfüller



Tankstellenstecker, mit 0,3 m Füllschlauch

PR1

12.02



Momentstecker, geeicht mit 0,5 m Füllschlauch  
Momentstecker, geeicht mit 2,0 m Füllschlauch

PR2

12.02

PR2-2

12.02



Momentstecker, geeicht mit 1,5 m Füllschlauch  
Momentstecker, geeicht mit 3,0 m Füllschlauch

PR3

12.02

PR3-3

12.02



Momentstecker, geeicht mit 0,5 m Füllschlauch  
Momentstecker, geeicht mit 1,5 m Füllschlauch  
Momentstecker, geeicht mit 3,0 m Füllschlauch

PR4

12.02

PR4-1


12.02

PR4-3

12.02



<b>Beschreibung</b>	Reifenfüller mit gut ablesbarer Skala und angenehmer Ergonomie.
<b>Luftanschluss</b>	¼" BSPT, Stecknippel im Lieferumfang
<b>Fließdruck</b>	max 15 bar für PR1, max. 10 bar für PR2 und max 12 für PR4 in Betrieb. Mindest-Leitungsquerschnitt Ø 8 mm innen.
<b>Medium</b>	trockene und gereinigte Druckluft
<b>Skala</b>	Mit weißem Untergrund, schwarzer psi- und blauer bar-Skala für PR1, mit weißem Untergrund, schwarzer bar-Skala für PR2 und PR3.
<b>Gehäusewerkstoff</b>	Aluminium-Legierungen

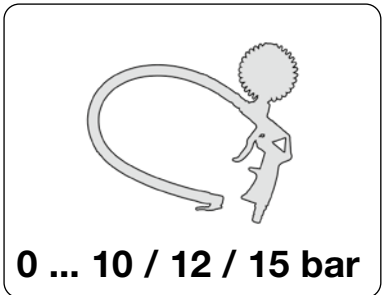

Beschreibung	Gewicht	Anzeigebereich	Bestell-Nummer	Anwendung
	kg	bar		Automotive / Industrie

## Reifenfüllpistole PR

<p><b>Manometer mit bar- und psi-Skala</b></p> <p>Preisgünstiger Reifenfüller mit 0,3 m Schlauch und Tankstellenstecker. Druckablass über Knopf hinten am Handgriff.</p> <p>Gummigeschütztes Manometer</p> <p><b>Geeignet</b> für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.</p>	0,35	0 ... 15	<b>PR1</b>	A / I
<p><b>Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala</b></p> <p>Reifenfüller mit 0,5 m Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala.</p> <p>Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung seitlich am Gehäuse.</p> <p><b>PR2-2 mit 2 m Füllschlauch</b></p> <p><b>Geeignet</b> für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.</p>	0,43 0,60	0 ... 10 0 ... 10	<b>PR2</b> <b>PR2-2</b>	A / I A / I
<p><b>Geeichtes Manometer in bar</b></p> <p>Reifenfüller mit Momentstecker und gut ablesbarer Skala mit 0,1 bar Teilung.</p> <p><b>PR3 mit 1,5 m Schlauch</b></p> <p><b>PR3-3 mit 3,0 m Schlauch</b></p> <p>Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung oberhalb am Bedienhebel.</p> <p><b>Geeignet</b> für Kfz-, Nfz- und Fahrrad Werkstätten.</p>	0,6 0,8	0 ... 11	<b>PR3</b> <b>PR3-3</b>	A / I
<p><b>Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala</b></p> <p>Reifenfüller mit Momentstecker und gut ablesbarer Ø 80 mm großen Skala.</p> <p><b>PR4 mit 0,5 m Schlauch</b></p> <p><b>PR4-1 mit 1,5 m Schlauch</b></p> <p><b>PR4-3 mit 3,0 m Schlauch</b></p> <p>Gummigeschütztes Manometer und feinfühliges Bedienhebel zum Befüllen und Ablassen.</p> <p><b>Geeignet</b> für Kfz-, Nfz- und Fahrrad Werkstätten.</p>	0,80 0,90 1,00	0 ... 12	<b>PR4</b> <b>PR4-1</b> <b>PR4-3</b>	A / I A / I A / I



PR1



geeicht

PR2 / PR2-2



geeicht

PR3




geeicht

PR4

## Zubehör, lose beigelegt

<b>Momentstecker</b>	Ø 7,5 mm	für PR2 und PR3	<b>ZR3-MS</b>	A / I
	Ø 6,1 mm	für PR4	<b>ZR4-MS</b>	A / I
<b>"Quick"-Stecker</b>	Ø 6,1 mm	für PR4	<b>ZR4-QS</b>	A / I
<b>Tankstellenstecker</b>	Ø 6,1 mm	für PR4	<b>ZR4-TS</b>	A / I
<b>Füllschlauch mit Momentstecker</b>	0,5 m	für PR2	<b>ZR2-SS</b>	A / I
	0,5 m	für PR4	<b>ZR4-SS</b>	A / I
	1,5 m	für PR3	<b>ZR3-S</b>	A / I
	1,5 m	für PR4-1	<b>ZR4-S1</b>	A / I
	2,0 m	für PR2-2	<b>ZR2-S</b>	A / I
	3,0 m	für PR3	<b>ZR3-S3</b>	A / I
	3,0 m	für PR4-3	<b>ZR4-S3</b>	A / I

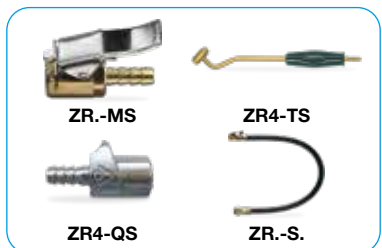

**Zubehör,** weitere Informationen und Abbildungen siehe Kapitel Zubehör

PDF  
www.airapp.de



**Bestellbeispiel:**  
PR1