


Impulsschrauber



mit Abschaltautomatik für M8 bis M10	SK070-3A	5.02
mit Abschaltautomatik für M10 bis M12	SK140-4A	5.02
mit Abschaltautomatik für M12 bis M14	SK150-4A	5.02
ohne Abschaltautomatik für M12 bis M14	SK160-4	5.02
ohne Abschaltautomatik für M12 bis M14	SK170-4	5.02



Beschreibung	Präzise und leistungsstarke Impulsschrauber mit geringem Leistungsgewicht und angenehmer Ergonomie, mit hochwertigem Impulsmechanismus und standfestem Doppelkammermotor. Abluft um 360° verstellbar.
Luftanschluss	1/4" BSPT, Stecknippel im Lieferumfang
Fließdruck	max. 6,2 bar in Betrieb. Mindest-Leitungsquerschnitt Ø 8 mm innen.
Luftverbrauch	weit unter dem üblichen Durchschnitt durch die Verwendung moderner Doppelkammermotoren
Medium	entwässerte, geölte Druckluft
Rechts-/Linkslauf	durch gut zugänglichen und leicht bedienbarem Umschalter
Drehmomentregler	durch Einstellschraube, vorne am Impulsmechanismus. Hohe Wiederholgenauigkeit.
Gehäusewerkstoff	Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

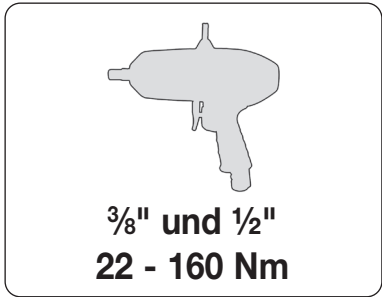

Beschreibung	Gewicht	Antriebs- vierkant	Drehmoment min - max Nm	Bestell- Nummer	Anwendung Automotive / Industrie
--------------	---------	-----------------------	-------------------------------	--------------------	--

Impulsschrauber, mit Abschaltautomatik SK

M8 bis M10 - 6000 U/min 1,4 3/8" 22 - 45 SK070-3A I

Optimal für Schrauben an engen Plätzen und leichte Montagearbeiten. Handliche, kurze Bauform, horizontale und vertikale Aufhängung, sowie gut zugänglichen, leicht bedienbarem Umschalter. Einfaches Einstellen des Drehmomentbereiches. Kurze Impulse, konstante Anzugsmomente, kaum spürbares Reaktionsmoment, geringe Geräusch- und Vibrationsbelastung. Die bedienerunabhängige Abschaltautomatik ermöglicht schnelles und genaues Verschrauben und dadurch ermüdungsfreies Arbeiten.

Geeignet für Kfz- und Zweirad-Industrie, Maschinen- und Anlagenbau.



SK070-3A

M10 bis M12 - 4500 U/min 2,1 1/2" 45 - 80 SK140-4A I

M12 bis M14 - 3000 U/min 2,7 1/2" 80 - 140 SK150-4A I

Handliches Gerät mit Kälteschutz, geringem Gewicht, horizontaler Aufhängung, sowie gut zugänglichen, leicht bedienbarem Umschalter. Einfaches Einstellen des Drehmomentbereiches. Kurze Impulse, konstante Anzugsmomente, kaum spürbares Reaktionsmoment, geringe Geräusch- und Vibrationsbelastung. Die bedienerunabhängige Abschaltautomatik ermöglicht schnelles und genaues Verschrauben und dadurch ermüdungsfreies Arbeiten.

Geeignet für Kfz- Industrie, Maschinen- und Anlagenbau.



SK140-4A

SK150-4A

M12 bis M14 - 3800 U/min 2,1 1/2" 90 - 130 SK160-4 I

M12 bis M14 - 3200 U/min 2,6 1/2" 120 - 160 SK170-4 I

Handliches Gerät mit Kälteschutz, geringem Gewicht, horizontale Aufhängung, sowie gut zugänglichen, leicht bedienbarem Umschalter. Einfaches Einstellen des Drehmomentbereiches. Kurze Impulse, konstante Anzugsmomente, kaum spürbares Reaktionsmoment, geringe Geräusch- und Vibrationsbelastung. Ohne Abschaltautomatik ist die Verwendung von Verlängerungen und langen Stecknüssen möglich.

Geeignet für Kfz- Industrie, Maschinen- und Anlagenbau.



SK160-4

SK170-4

Weitere Impulsschrauber auf Anfrage lieferbar!

Zubehör, weitere Informationen und Abbildungen siehe Kapitel Zubehör PDF
www.airapp.de

Bestellbeispiel:
SK070-3A